

# ICED



Conheça nossa

## *linha horizontal dupla ação tipo ilha*



*Para estabelecimentos  
comerciais que exijam  
um equipamento  
de alta performance  
e segurança*

 **FRICON**<sup>®</sup>  
COOLING LIFE

# **NÃO IMPORTA O NEGÓCIO, NÓS TEMOS A SOLUÇÃO.**







Você conhece as soluções  
FRICON para supermercados  
e mercearias?

Nossa linha de  
**conservadores  
horizontais  
dupla ação tipo  
ilha** possui alta  
eficiência no seu  
poder de frio, baixo  
consumo de energia  
e tecnologia de ponta.  
Descubra tudo sobre  
ela a seguir!



# MODELOS

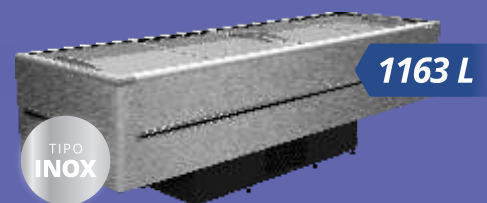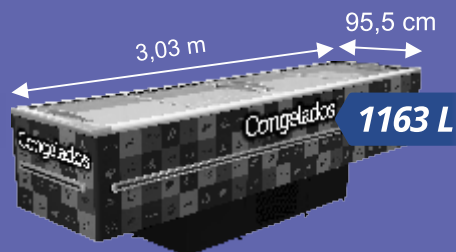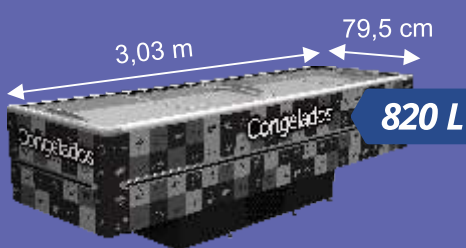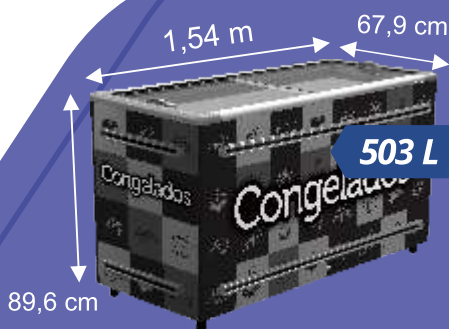

# DADOS TÉCNICOS

## CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos já congelados ou refrigerados
- Refrigeração estática
- Gabinete interno branco com formas arredondadas
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Moldura principal em alumínio anodizado e moldura lateral em ABS, garantindo alta resistência
- Termostato ajustável para dupla ação
- Degelo manual
- Tampa de vidro temperado e baixo emissivo com sistema de vedação de alta eficiência
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto com 80 mm de espessura
- Sistema de unidade condensadora removível (fácil acesso à manutenção)
- Sistema de pé nivelador
- Dreno de limpeza
- Termômetro analógico de temperatura
- Bumper de proteção
- Divisórias internas com pintura plastificada
- Voltagens: 127V e 220V
- Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar

## OPCIONAIS

- Adesivos (azul, preto)
- Cestos
- Gás refrigerante R-290\*\*
- Iluminação em LED duplo



INFORMAÇÕES GERAIS	ICED 503 V	ICED 568 V	ICED 820 V	ICED 1163 V
Largura (mm)	1545	1940	3030	3030
Altura (mm)	896	945	945	945
Profundidade (mm)	679	795	795	955
Peso líquido (kg)	70	148	150	160
Capacidade bruta (L)	503	568	820	1163
Variação de temperatura (°C)	-22 a -18 / 0 a +8	-22 a -18 / 0 a +8	-22 a -18 / 0 a +8	-22 a -18 / 0 a +8
Consumo de energia (kWh/24h)	3,2	3,9	7,5	9
Tipo de gás	R-134A / R-290	R-134A / R-290	R-404A / R-290**	R-404A / R-290**
Divisórias	3	3	5	5
Truck 7,8/10 (m)	39/54	16/20	8/12	8/12
Container Brasil 20" / 40" HC	22/44	12/24	4/12	4/12
Container Export. 20" / 40" HC	22/44	12/24	4/12	4/12


\* Consumo de energia aferido conforme ISO 23953-2:2018.

\*\* Gás R-290 disponível apenas nos equipamentos de 220V.



# COMO FUNCIONA?

Os equipamentos da linha ICED operam em temperaturas que vão de **-22 a -18** e **0 a +8 °C**, garantindo a conservação de produtos como **bebidas, produtos refrigerados** e **comidas congeladas**.

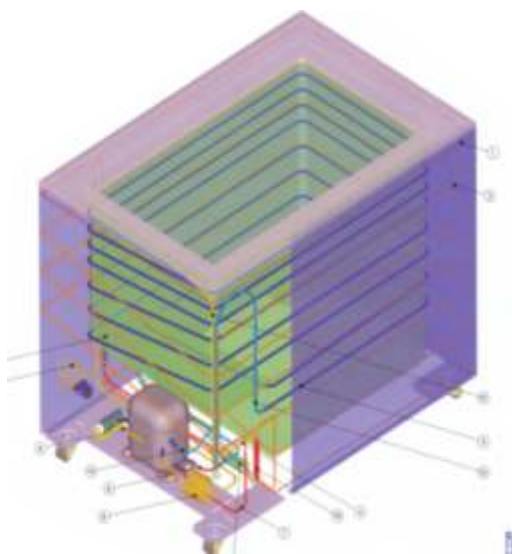

Estas temperaturas são alcançadas por meio de **refrigeração estática**, que ocorre através da condução de temperatura entre as placas internas do equipamento e os produtos nele armazenados.

# DIFERENCIAIS




**Moldura em alumínio e ABS**  
Garante alta resistência



**Parede com isolamento ecologicamente correto**  
de poliuretano com 80 mm de espessura



**Bumper de proteção**  
Protege as laterais contra impactos

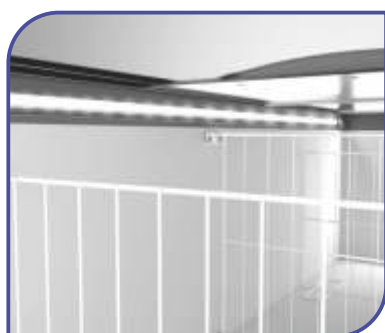

**Iluminação interna em LED (opcional)**  
Melhor visualização do produto



**Termômetro analógico**  
Fácil visualização da temperatura



**Termostato dupla ação**  
Basta um giro para mudar de refrigerador para conservador



# INDICADO PARA CONSERVAÇÃO DE:

---



**Bebidas**



**Refrigerados**



**Congelados**

# IDEAL PARA SEU NEGÓCIO




O ICED é ideal para atender **supermercados, minimercados, mercearias, casas de carnes, açougues** e outros estabelecimentos comerciais que exijam equipamentos de qualidade, alta performance e segurança na conservação de produtos congelados, produtos refrigerados e bebidas.





# ORIENTAÇÕES DE USO

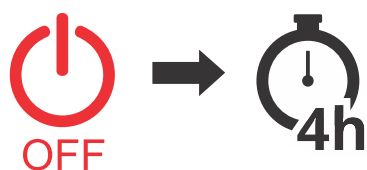

Após ser entregue, antes da primeira utilização, deixe-o **desligado** em descanso por **no mínimo 4 horas**.



No primeiro uso, ligue-o na tomada **VAZIO** e deixe funcionando por **4 horas** antes do abastecimento.



## ATENÇÃO:

Para evitar falhas de funcionamento, nunca ultrapasse a linha de carga. Fazer isso causará diminuição na performance do aparelho.

LIMITE MÁXIMO DE CARGA



# MANUTENÇÃO PREVENTIVA

---



A manutenção preventiva é algo que contribuirá para a maior durabilidade do seu equipamento. Por isso, é necessário realizar o **degelo manual** sempre que preciso (já que os conservadores ICED têm refrigeração estática), além de limpar o seu equipamento de maneira regular e com produtos de limpeza apropriados.

Recomenda-se a higienização do equipamento de refrigeração comercial sempre que ocorrer a troca das mercadorias.

## DEGELO

---



1. Desligue o equipamento da tomada;
2. Retire todos os alimentos;
3. Mantenha o equipamento aberto durante o degelo;
4. Utilize espátulas plásticas para raspar o gelo;
5. Faça a higienização e, logo após, religue o equipamento.

# AINDA TEM ALGUMA DÚVIDA?

---

A FRICON possui um canal exclusivo de atendimento aos casos de SAC e assistência técnica pelo número:

[0800 970 9066](tel:08009709066)



Além disso, possuímos uma ampla rede de postos autorizados em todo o território nacional. Consulte [nosso site](#) para achar o posto mais próximo de você!





A Mercofricon S/A, detentora da marca Fricon, é uma empresa que atua na área de refrigeração e conservação de alimentos e bebidas. Presente em mais de 115 países nos 5 continentes há aproximadamente 45 anos e consolidada no mercado mundial de refrigeração comercial, a Fricon produz equipamentos horizontais (retos e inclinados), ilhas, expositores verticais e auto-serviços para os mais diversos clientes.



[www.fricon.com.br](http://www.fricon.com.br)



[marketing@fricon.com.br](mailto:marketing@fricon.com.br)



+55812121-5000  
0800 970 9066



@coolinglifebyfricon

 **FRICON**<sup>®</sup>  
COOLING LIFE

**25** anos no  
Brasil